




PURE & CLEAN

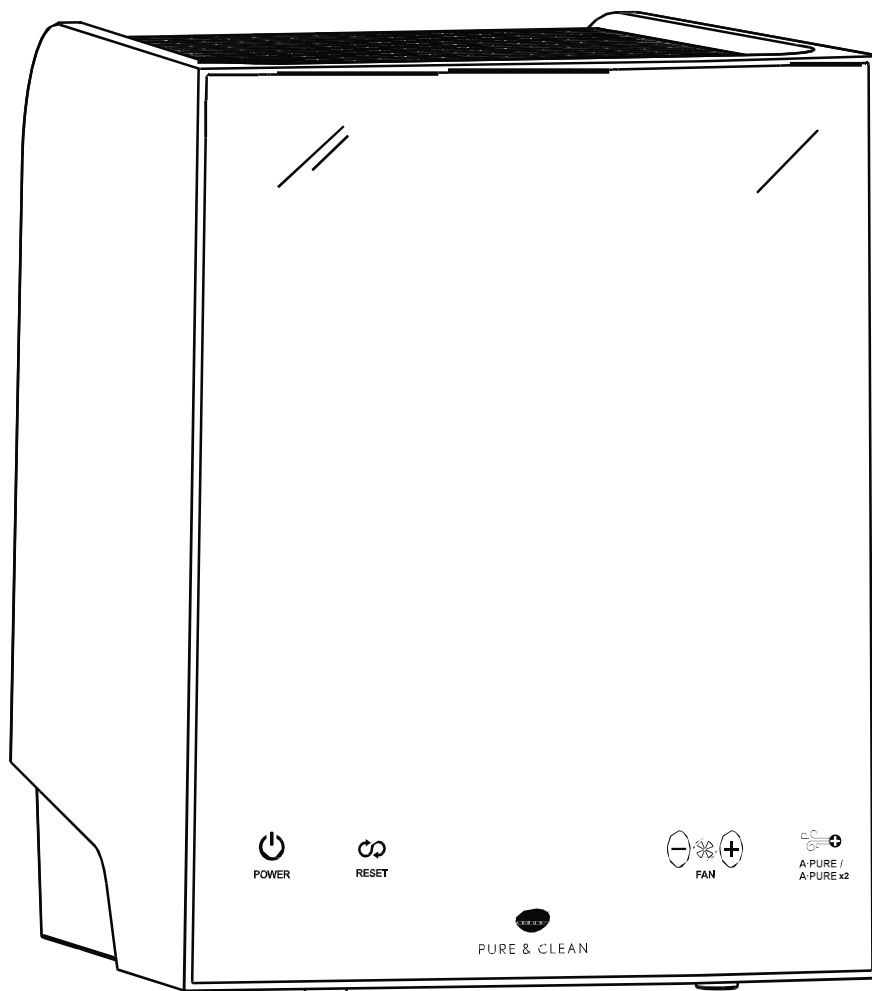

HORDOZHATÓ LÉGTISZTÍTÓ RENDSZER

OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉZIKÖNYVET A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ ÉS
MŰKÖDTETÉSHEZ



2017 Űrtechnológia
Hírességek csarnokába
beiktatva

A természet egészséges ionjai

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Gratulálunk, Ön a jelenleg elérhető egyik leghatékonyabb, technológiailag legfejlettebb légtisztítót vásárolta meg. Az új Aerus Pure & Clean úgy lett kialakítva, hogy több éves problémamentes, alacsony karbantartási igényű működést biztosítson. Mindenképpen olvassa el és kövesse a jelen használati útmutatóban leírt szervizelési eljárásokat, és csak a Független Forgalmazótól/Vállalkozótól beszerezhető eredeti Aerus cserealkatrészeket használjon.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	2
Műszaki adatok.....	2
Fontos biztonsági utasítások	3
Az Ön új Aerus Pure & Clean berendezése	4
Ellenőrzés és telepítés	4
A berendezés jellemzői.....	4
Működtetés	5
A berendezés elhelyezése	5
Beállítások és igazítások	6
LED kijelző.....	6
Karbantartási emlékeztetők	7
Általános karbantartás	8
Opcionális HEPA szűrőlap	8
A szűrőegység eltávolítása.....	9
Az ActivePure® cella eltávolítása	10
Az ActivePure® cella beszerelése.....	10
Hibaelhárítás	11
Pótalkatrészek	12
Jótállási információk.....	13

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos:

- 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz külső tápegység
- DC 24 V
- Max. 1,5 A
- Max. 43 W energiafogyasztás
- Pozitív/negatív ion generátor

Méret:

- Méretek:
29,8 cm magas x 24,1 cm széles x 25,4 cm mély
- Tömeg: 3,62 kg

Lefedettségi:

- 500 négyzetláb (42 m²) - 3000 négyzetláb (279 m²)**

** A szennyezés súlyosságától és gyakoriságától, a páratartalomtól és a hőmérséklettől függ.

Jótállás:

- Három (3) éves korlátozott jótállás

TÖLTSE KI ÉS ŐRIZZE MEG

Kérjük, itt jegyezze fel Független Forgalmazója/Vállalkozója nevét és telefonszámát, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.


Név


Telefonszám

Sorozatszám #

Ha bármilyen kérdése van ezzel vagy bármely Aerus termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Független Forgalmazóval/Vállalkozóval vagy az Aerus Ügyfélszolgálatával a 800.243.9078 (Egyesült Államok) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

-  **VIGYÁZAT:**
- Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:
 - Szemkárosodást okozhat, ha közvetlenül belenéz a termékben használt lámpa által kibocsátott fénybe; a szűrők vagy izzók eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki és csatlakoztassa le a készüléket
 - Ne működtesse a készüléket a szűrőegység ÉS a hátlap nélkül
 - Szervizelés előtt húzza ki a tápkábelt

-  **FIGYELEM:**
- Működés előtt hagyja az Aerus Pure & Clean terméket szobahőmérsékletűre bemelegedni; a hideg eszköz bekapcsolása sérülést okozhat.

-  **FIGYELEM:** Ne működtesse a készüléket hőforrások, nyílt láng vagy éghető gőzök vagy gázok közelében.

Az Aerus Pure & Clean használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.

- SOHA ne helyezze a légtisztítót olyan helyre, ahonnan fürdőkádba vagy más víztartályba eshet; az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében NE MERÍTSE vízbe vagy más folyadékba
- Ne érintse meg a kezelőpanelt vagy a dugaszt nedves kézzel
- NE vezesse el a kábelt szőnyeg alatt; NE takarja le a kábelt összekötő szőnyeggel, vezetősínnel vagy hasonló borítással; a kábelt a közlekedési területtől távol helyezze el, hogy ne okozzon botlásveszélyt
- NE helyezzen be és ne hagyja, hogy idegen tárgyak kerüljenek a szellőző- vagy elszívónyílásba, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat, vagy károsíthatja a légtisztítót
- Az esetleges tűz elkerülése érdekében NE blokkolja a légbeszívást vagy -elszívást semmilyen módon; NE használja puha felületeken, például ágyon, ahol a nyílások eltömődhetnek
- A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében csatlakoztassa az eszközt közvetlenül egy csatlakozóaljzatba
- A légtisztító leválasztásához kapcsolja KI a vezérlőket, majd húzza ki a dugaszt a konnektorból; húzza erősen a dugaszt, NE a kábel meghúzásával távolítsa el azt
- Mindig csatlakoztassa le a készüléket mozgató vagy tisztítás előtt, vagy amikor a légtisztítót nem használja
- NE használja szabadban vagy nedves felületeken
- NE próbálja meg megjavítani vagy beállítani az eszköz elektromos vagy mechanikus funkcióit, mert ezzel érvényteleníti a jótállást
- Csak megfelelően földelt aljzatokhoz csatlakoztatható
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne cserélje ki a csatlakozót semmilyen módon; ne használjon adaptereket

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**


AZ ÖN ÚJ AERUS PURE & CLEAN BERENDEZÉSE

- Eltávolítja a levegőben terjedő és felületi szennyezőanyagokat, például a penészt, baktériumokat, gombákat és vírusokat
- Tartalmazza az exkluzív szabadalmaztatott ActivePure® technológiánkat (# 9.867.897)
- Csökkenti a szagokat, a füst- és dohányszagot
- Javítja a beltéri levegő és felületek minőségét akár 3000 négyzetláb (279 m²)
- Biztonságos az emberek, kisállatok és növények számára, ha az utasításoknak megfelelően használják
- Új, szabadalmaztatott cellakivitel
- Személyre szabható az Ön környezetében, az eszköz elején található vezérlők használatával
- Karbantartási emlékeztetők figyelmeztetik Önt, ha normál karbantartást kell végezni vagy szervizelésre van szükség

ELLENŐRZÉS ÉS TELEPÍTÉS


1. Távolítsa el a védőcsomagolást
2. Vegye ki az eszközt a szállítódobozból
3. Távolítsa el minden védőanyagot
4. Ellenőrizze, hogy van-e szállítási sérülés, illetve laza vagy törött alkatrész
5. Telepítés előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót
6. Határozza meg, hogy hova kívánja elhelyezni a berendezést (lásd "A berendezés elhelyezése" az 5. oldalon)
7. Illessze be a tápcsatlakozót a készülék hátulján található tápaljzatba. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a tápegységhez és egy működő konnektorba
8. A bekapcsológomb segítségével kapcsolja be a készüléket

A BERENDEZÉS JELLEMZŐI



LED kijelző

Vezérlők




Tápaljzat

Készülék hátoldala/
Hátsó

Exkluzív ActivePure® technológia

- Pozitív és negatív többletpontos és rádiófrekvenciás iongenerálás
- Ötsebességes ventilátor
- LED kijelző
- Karbantartási emlékeztetők
- Cserélhető ActivePure® cellák
- Levehető hátsó rács
- Univerzális tápegység kábelekkel

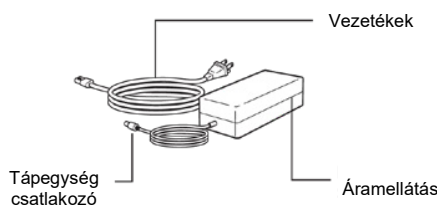

Vezetékek

Tápegység
csatlakozó

Áramellátás

MŰKÖDTETÉS


1. Állítsa be a ventilátor sebességét a kívánt értékre, szem előtt tartva, hogy a nagyobb ventilátor sebességekkel jobb eredményt érhet el.
2. Az A·PURE/A·PURE x2 gombbal állítsa a készüléket A·PURE értékre a normál használathoz, vagy A·PURE x2 értékre a fokozott füst- és szagszabályozás érdekében.

A PURE ÜZEMMÓD:: A készülék kijelzőjén megjelenik a ventilátor sebessége (alacsony-magas) és „A PURE” jelzés azt jelezve, hogy az ActivePure® Cell és az ionizáció egyaránt megfelelően működik.

A·PURE x2 ÜZEMMÓD:: Ha A·PURE x2 világit, azt jelzi, hogy (2) az ActivePure® cellák és az ionizáció egyaránt megfelelően működnek.


ION ÜZEMMÓD: Az ion felvillanása azt jelzi, hogy csak az ionizáció működik.

ÁRAMKIMARADÁSOK: Memória kikapcsolási beállítások előtt.

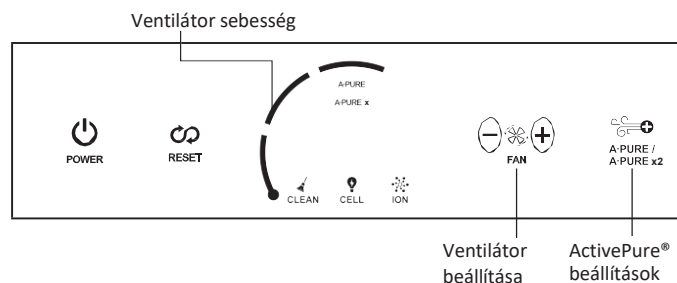

KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

 **FIGYELEM:** A sérülések megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a tápkábel kisgyermek számára nem hozzáférhető.

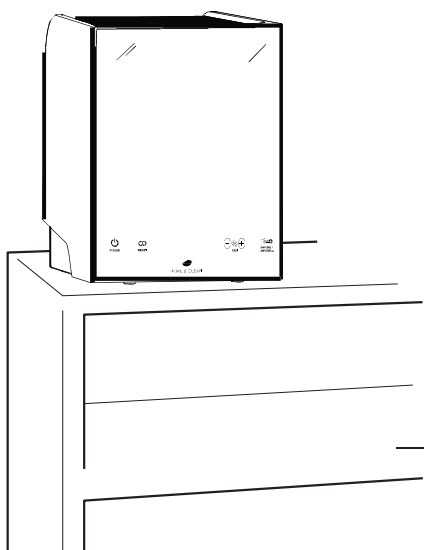

A javasolt helyek fontossági sorrendben felsorolva:

1. A legintenzívebb szennyezőforráshoz legközelebb.
2. Közel a frisslevegő oldalhoz, hogy az Aerus Pure & Clean előnyei az egész területen megfelelően érvényesüljenek.
3. A leginkább használt területen a maximális előny eléréséhez.

MEGJEGYZÉS: A készülék hátsó részének mindig legalább egy hüvelyknyi (2,54 cm) szabad teret kell hagyni az akadálymentes légáramlás biztosítása érdekében.

BEÁLLÍTÁSOK ÉS IGAZÍTÁSOK

Az Aerus Pure & Clean be-, illetve kikapcsolható és beállítható a készülék elején található vezérlőpult segítségével.

MEGJEGYZÉS: Ha folyamatosan üzemelteti a központi fűtési és légkondicionáló ventilátort vagy más szellőzőrendszert, állítsa be a lefedettséget a teljes szellőztetett beltéri területre. Ellenkező esetben állítsa be a lefedettséget a helyiség méretére.

ENERGIAELLÁTÁS (késznelét)

A készülék BE- és Kikapcsolása

VENTILÁTOR GYORSÍTÁS/VENTILÁTOR LASSÍTÁS

Beállítja az ötsebességű ventilátort.

A-PURE/A-PURE x2


Vált a készülék A PURE (ActivePure® és ionizáció) és A PURE x2 üzemmódja (ActivePure® cellák és ionizáció) között.

EMLÉKEZTETŐ VISSZAÁLLÍTÁSA

Törli a karbantartási emlékeztetőket a rutin karbantartás elvégzése után.

Emlékeztető visszaállítása


Ventilátor GYORSÍTÁS

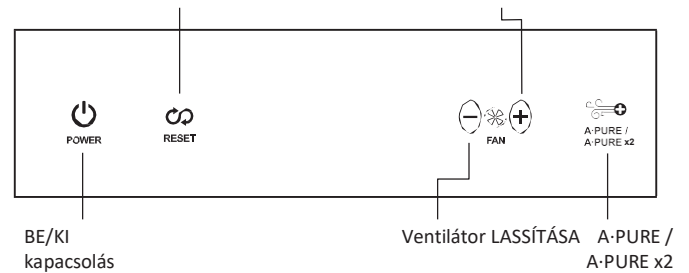

LED KIJELZŐ



A LED képernyő az összes aktuális beállítás (lásd az 5. oldalt), valamint a karbantartási emlékeztetők megjelenítésére szolgál.

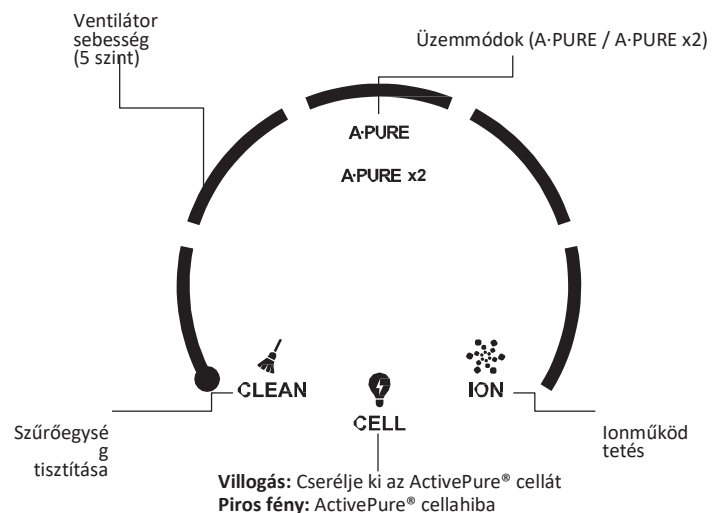Ha megjelenik egy karbantartási emlékeztető vagy szervizelési emlékeztető, a háttérvilágítás felvillan és folyamatosan villog a „Reminder Reset” (Emlékeztető alaphelyzetbe állítása) ikon megnyomásáig vagy a szervizprobléma kijavításáig.



KARBANTARTÁSI EMLÉKEZTETŐK

Ha karbantartásra van szükség, akkor a Kijelző fényesen villogni kezd, valamint megjelenik a karbantartási emlékeztető.

-  **VIGYÁZAT:** A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.
-  **VIGYÁZAT:** A készüléket legalább 8 éves gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem bíró személyek csak felügyelettel használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

TISZTÍTÁS VÉGREHAJTÁSA


(kb. 30 naponként)

- Tisztítsa meg a szűrőegységet (lásd a 8. oldalt)
- Porszívózza ki az ActivePure® cellákat
- Porszívózza ki a felső és hátsó rácsnyílásokat

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy megnyomta a „Reminder Reset“ (Emlékeztető alaphelyzetbe állítása) ikont az emlékeztető törléséhez a rendszeres karbantartást követően (lásd alább).

Amikor a CLEAN (tisztá) jelzőfény villogni kezd az emlékezteti Önt arra, hogy ki kell tisztítania a szűrőt.

A szűrő eltávolításához és tisztításához kövesse az alábbi lépéseket. Nyomja meg hosszan a RESET (alaphelyzetbe állítás) ikont 3 másodpercig bekapcsolt állapotban, ami után sípoló hangot fog hallani, amely arról értesíti, hogy az emlékeztetőt törölte.

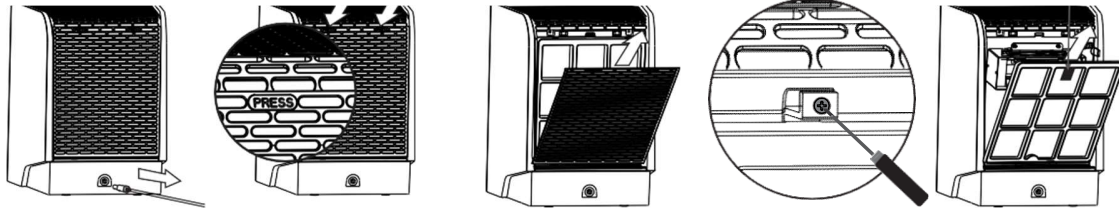

1. csatlakoztassa le a készüléket

2. Nyomja meg a hátlap tetejét a hátlap meglazításához.

3. Emelje fel a hátlap eltávolításához.

4. A mellékelt csavarhúzóval csavarozza le a szűrőt

5. Emelje fel, majd vegye ki az egységet.

-  **VIGYÁZAT:** Ne működtesse az Aerus Pure & Clean készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül.

AZ ACTIVEPURE® CELL KICSERÉLÉSE

Az ActivePure® cella már nem működik megfelelően.

- Cserélje ki az ActivePure® Cellát (a cserecellákat a helyi független forgalmazótól/vállalkozótól szerezheti be)

MEGJEGYZÉS: Az ActivePure® cella készüléket minden második (2.) évben ki kell cserélni, még akkor is, ha a készülék nem jeleníti meg ezt az üzenetet.

Amikor a CELLAJELZŐ villogni kezd, az alaphelyzetbe állításhoz a következő műveleteket kell végrehajtania:

- 1 év összesített használat után a CELLAJELZŐ villogni kezd. Miután a felhasználó kicserélte az új Active Pure® cellát a kézikönyv 11. oldalán található műveleti lépéseknek megfelelően, nyomja meg hosszan a RESET ikont 3 másodpercig kikapcsolt/készenléti állapotban. Sípoló hangot fog hallani, amely arról értesíti, hogy az emlékeztetőt törölte.

Amikor a CELLAJELZŐ piros színben kezd villogni, az alaphelyzetbe állításhoz a következő műveleteket kell végrehajtania:

- A Cellajelző piros színben villog, hogy emlékeztesse a felhasználót arra, hogy az Active Pure® cella nincs megfelelően telepítve. A tápegység leválasztása után telepítse újra az Active Pure® cellát, és ellenőrizze, hogy az aljzat megfelelően van beszerelve. A telepítés sikeres befejezése után nem kell megnyomni a RESET ikont, a piros fény automatikusan kikapcsol. A fenti műveletek után, ha a kijelző továbbra is pirosan villog, az ActivePure® cella valószínűleg megsérült.

EMLÉKEZTETŐK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A következő emlékeztetőket kell alaphelyzetbe állítani: a TISZTÍTÁS ELVÉGZÉSE és az ACTIVEPURE® CELLAKIJELZŐK CSERÉJE (a karbantartás elvégzése után nyomja meg a Reset ikont, és a képernyő nem villog tovább, amely arról értesíti, hogy az emlékeztetőt törölte. Kérjük, olvassa el a fenti utasításokat minden egyes kijelzőhöz.)

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS



VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.

Az Aerus Pure & Clean megfelelő működésének biztosítása érdekében időszakos karbantartásra van szükség. A készülék a rendszeres karbantartás szükségessége idején egy TISZTÍTÁS ELVÉGZÉSE emlékeztetőt jelenít meg. Ha a készüléket súlyosan szennyezett környezetben üzemelteti, gyakrabban kell tisztítani a készüléket, az ActivePure® cellát és a szűrőegységet. Az alábbiakban bemutatjuk azokat az alapvető eljárásokat, amelyeket el kell végezni azért, hogy a készüléke kiválóan működjön.

Az optimális teljesítmény és a jóállás által nem fedezett károk megelőzése érdekében szerelje be az opcionális HEPA szűrőt. A rutinszerű karbantartás elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja az eszköz megfelelő működését, vagy idő előtti meghibásodáshoz vezethet.

MEGJEGYZÉS: Ha egy készüléket javításra visszaküldenek, és megállapítást nyer, hogy az eszköz hanyag kezelése vagy bármely mechanikus vagy elektronikus alkatrészének jogosulatlan átalakítása okozta a meghibásodást, az Aerus fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse a termékre vonatkozó jóállást. Ehhez a tulajdonosnak ki kell fizetnie a szükséges javításokat.

A BURKOLAT TISZTÍTÁSA

Törölje le a készüléket vízzel benedvesített (nem nedves) puha törlőruhával. Ne használjon vegyszereket vagy oldószereket. Rendszeresen porszívózza ki a felső és hátsó rácsokat, hogy eltávolítsa a lerakódott szőszöket.

AZ ACTIVEPURE® CELLÁK TISZTÍTÁSA

Távolítsa el az ActivePure® cellákat, és óvatosan porszívózza ki a felhalmozódott szőszet. Ne mossa le az ActivePure® cellákat. A víz károsíthatja a berendezést.

SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA

1. Ha láthatóan piszkos, egyszerűen távolítsa el a hátsó szűrőegységet a készülékből (lásd a 7-8. oldalt), és kézi porszívóval távolítsa el a nehezebb szemcséket. Ez a módszer meghosszabbítja a szűrőszerelevény élettartamát.
2. Ha a szűrőegységet nem lehet porszívózással megtisztítani, cserélje ki a szűrőegységet.

A SZŰRŐEGYSÉG CSERÉJE

Cserezűrőért lépjen kapcsolatba független forgalmazójával/vállalkozójával. Az eltávolítási és telepítési utasításokat lásd a 8-9. oldalon.

MEGJEGYZÉS: A szűrőegység élettartama a működési környezettől függően változik.

AZ ACTIVEPURE® CELLA CSERÉJE

Az ActivePure® cellát ki kell cserélni, ha az ACTIVEPURE® CELLA CSERÉJE üzenet megjelenik a kijelzőn, vagy tizenkét (12) havonta folyamatos használat esetén, vagy két (2) évente, ha 12 óránál kevesebbet használják naponta, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Az ActivePure® cella cseréjéhez kövesse a 10. oldalon található utasításokat.

AZ OPCIONÁLIS HEPA SZŰRŐLAP ELTÁVOLÍTÁSA






VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.

Az opcionális HEPA szűrőlapot kifejezetten olyan helyekre terveztük, ahol dohányfüst, többféle háziállat található, és túlzott mértékű szennyeződés van a levegőben.

- Védi a légtisztítót a beltéri szennyeződésektől, ami lerövidítheti a terméké élettartamát
- Akár 90% -kal csökkenti a havi karbantartási és tisztítási időt
- Segít csökkenteni a szagokat
- Kiválóan használható konyhai környezetben
- Segít csökkenteni az illékony szerves vegyületek és más szennyező anyagok mennyiségét

MEGJEGYZÉS: Az opcionális HEPA szűrőlap eltávolítása növeli a készülék légáramlását.

AZ OPCIONÁLIS HEPA SZŰRŐLAP ELTÁVOLÍTÁSA (FOLYTATÁS)



1a. Távolítsa el a szűrőegységet (lásd alább).

1b. Távolítsa el az előszűrő tetején található HEPA szűrőlapot.

2. Cserélje ki a szűrőegységet: először helyezze be a szűrőegység alját.

3. Helyezze vissza a hátlapot úgy, hogy először beilleszti az alját, majd pattintsa a helyére.


A SZŰRŐEGYSÉG ELTÁVOLÍTÁSA



VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek végrehajtása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a konnektorból.




VIGYÁZAT: Ne működtesse az Aerus Pure & Clean készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül.




1. Húzza ki a készüléket.




2. Nyomja meg a hátlap tetejét a hátlap meglazításához.



3. Emelje fel a hátlap eltávolításához.



4. Nyomja le a fület, és engedje fel a szűrőegységet.



5. Emelje fel, majd vegye ki a szűrőegységet.

AZ ACTIVEPURE® CELLÁK ELTÁVOLÍTÁSA




VIGYÁZAT:

- A karbantartási műveletek végrehajtása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról
- Ne működtesse az Aerus Pure & Clean készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül




FIGYELEM: Ne nézzen közvetlenül az izzó lámpába. Az Amerikai Kormányzati Ipari Higiéniái Konferencia (ACGIH) szabványai szerint a hosszan tartó expozíció (még a visszavert UV-fény esetén is) szemkárosodást okozhat.


MEGJEGYZÉS: Kizárólag eredeti Aerus cserealkatrészeket használjon. Az Aeruson kívül mástól származó alkatrészek károsíthatják az eszközt, és érvényteleníthetik a jótállást.




1. Nyissa ki az ActivePure® cella csatlakozót a csatlakozó rögzítő füleinek megnyomásával.



2. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.



3. Távolítsa el a két (2) szárnyascsavart




4. Csúsztassa le, majd ki a készülékből az ActivePure® cellát.

AZ ACTIVEPURE® CELLÁK TELEPÍTÉSE




VIGYÁZAT:


- A karbantartási műveletek végrehajtása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról
- Ne működtesse az Aerus Pure & Clean készüléket a szűrőegység és a hátlap megfelelő felszerelése nélkül




1. Csúsztassa fel, majd be a készülékbe az ActivePure® cellát. Győződjön meg arról, hogy az ActivePure® cella hátsó szegélye beakad a készülék hátulján található két hornyolt kiálló részbe, és hogy a szögletes szögvasmervítők és a csapok megfelelően illeszkednek egymáshoz.




2. Helyezze be a két szárnyascsavart és húzza meg őket. Helyezze be az ActivePure® cella csatlakozót a készülék hátulján található dugós csatlakozóba.



3. Nyomja erősen a csatlakozót, amíg a két fül a helyére nem rögzül.



4. Cserélje ki a szűrőegységet: először helyezze be a szűrőegység alját.



5. Helyezze vissza a hátlapot az aljzat beillesztésével és a helyére pattintásával.

HIBAE LHÁRÍTÁS

MŰKÖDÉSI MUTATÓK

Amikor a készülék be van kapcsolva, a LED kijelzőn megjelenik a ventilátor beállítása és az A ·PURE, A ·PURE x2 vagy az Ion.

HIBAE LHÁRÍTÁS - MIT KELL ELŐSZÖR ELLENŐRIZNI.

1. Csatlakoztattam a készüléket, megnyomtam az ON (Be) gombot az Aerus Pure & Clean készüléken, és semmi sem történik. - Mi a baj? - Nem tudom.

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel teljesen be van helyezve a készülék hátoldalán található aljzatba
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos aljzat képes a készülék áramellátására

Ha folyamatosan üzemelteti a központi fűtési és légkondicionáló ventilátort vagy más szellőzőrendszert, állítsa be a lefedettséget a teljes szellőztetett beltéri területre. Ellenkező esetben állítsa be a lefedettséget a helyiség méretére.

2. Az UV-lámpa nem működik/“Cserélje ki az ActivePure® cellát” üzenetet kapok.

- Ellenőrizze az ActivePure® cella megfelelő telepítését
- Cserélje ki az ActivePure® cellát

3. Melyek a legjellemzőbb alkalmazási problémák?

- **Tünet:** Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő berendezés került a helyiségbe, de a berendezés láthatóan nem működik
Probléma: Légmozgás hiánya, a berendezés helytelen elhelyezése
- **Tünet:** Látható füst és/vagy részecskék maradtak a környezetben
Probléma: Ionizáció és/vagy levegőmozgás hiánya

4. A légáramlás korlátozott vagy csökkent.

- Megfelelően van elhelyezve az egység olyan tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást?
- A szűrőegység, a hátsó fedél, valamint a felső és hátsó rács tiszta?
- Tiszta az ActivePure® cella?

5. Hogyan tudom megállapítani, hogy az ActivePure® cella működik-e?

- Az ActivePure® cella gyenge fényviszonyok mellett is láthatóan világít a felső és hátsó rácson keresztül

6. A készülék nem működik.

- Csatlakoztatta a készüléket?
- Biztos, hogy be van kötve a hálózatba a konnektor?
- Megfelelően szerelték be a szűrőegységet és a hátsó fedelet?

Ha a készülék nem működik megfelelően a hibaelhárítás után, lépjen kapcsolatba a Független Forgalmazóval/Vállalkozóval vagy az Aerus Ügyfélszolgálatával további segítségért a 800.243.9078 (AMERIKAI EGY. ÁLL.) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon, vagy írjon e-mailt a customerservice@aerisonline.com címre.

PÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA

50106-os tétel: ActivePure® cella

50107-es tétel: Szűrőegység

50108-as tétel: Áramellátás U.S. / Euro csatlakozódugóval

Pótalkatrészek megrendeléséhez lépjen kapcsolatba Független Forgalmazójával/Alvállalkozójával vagy az Aerus Ügyfélszolgálatával további segítségért a 800.243.9078 (USA) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon, vagy írjon e-mailt a customerservice@aerusonline.com címre.

KORLÁTOZOTT HÁROM (3) ÉVES JÓTÁLLÁS

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Jótállást vállalunk az Aerus Pure & Clean termékre (a szűrők és tisztítólemezek kivételével) a fogyasztó számára az alábbi feltételek mellett a gyártási vagy anyaghibák tekintetében, feltéve, hogy a termékeket a következő időszakokon belül visszaküldik a szervizbe:

- Aerus Pure & Clean a vásárlástól számított három (3) éven belül
- ActivePure® cella a vásárlástól számított egy (1) éven belül

TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK

Ez a jótállás kifejezetten a Felhasználói kézikönyvnek megfelelő telepítés, üzemeltetés, tisztítás és karbantartás esetén érvényes. Ezen követelmények bármelyikének be nem tartása érvényteleníti ezt a jótállást. Az Aerus Pure & Clean meghatalmazott képviselőnkől eltérő felek általi szervizelése és/vagy az eredetitől eltérő alkatrészek használata szintén érvényteleníti ezt a jótállást.

HOGYAN VEHETI IGÉNYBE A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁST?

Az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot az Aerus Ügyfélszolgálatával vagy Független Forgalmazójával/Vállalkozójával, és igazolnia kell a vásárlást a fenti időtartamon belül. A terméket díjmentesen és észszerű időn belül kijavítjuk vagy kicseréljük és visszaküldjük a fenti bekezdésekben foglalt feltételek szerint, ha annak vizsgálata során kiderül, hogy a termék bármely része gyártási hibás vagy anyaghibás. Ha belátásunk szerint észszerű számú próbálkozás után nem tudjuk megjavítani a terméket, akkor a vállalat döntése szerint visszatérítjük a vételárat vagy cserekészüléket küldünk.

MIRE NEM TERJED KI EZ A JÓTÁLLÁS?

A szokásos kopás nem minősül gyártási hibának vagy anyaghibának. Ezek a jótállások nem vonatkoznak a szűrőkre, sem a baleset, tűz, visszaélés, helytelen használat, nem megfelelő telepítés, módosítás, helytelen alkalmazás vagy bármilyen javítás által okozott veszteségekre vagy károkra, kivéve a hivatalos Szervizközpontunk által biztosítottakat.

HIÁNYZÓ SOROZATSZÁMOK ÉS JOGOSULTLAN CSATORNÁK

Ha egy érvényes sorozatszám hiányzik a termékből, a jótállás érvényét veszti. Az Aerus termékek kizárólag az Aerus Független Forgalmazón/Vállalkozón keresztül értékesíthetők. A jótállás érvényét veszti, ha a terméket jogosulatlan csatornákon keresztül vásárolják, ide tartoznak azok a weboldalak is, amelyek nem jogosultak termékeink értékesítésére VAGY az Aerus védjegyekkel ellátott neveinek, képeinek és logóinak használatára, valamint az internetes aukciós oldalak (pl. eBay és Craigslist). Az Aerus termékek egyetlen jóváhagyott internetes felülete a www.aerushome.com. A jótállási fedezet megerősítéséhez a termék megvásárlása előtt vegye fel a kapcsolatot az Aerusszal a 800.243.9078 (EGY. ÁLL.) vagy 800.668.0763 (KANADA) telefonszámon, a készülék hátoldalán található sorozatszámmal.

EGYÉB JÓTÁLLÁSOK ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA

A JELEN SZERZŐDÉSben FOGLALTAKTÓL ELTEKINTVE NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST. MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁRÁSRA KERÜL, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT

A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSOK, FELTÉTELEK, GARANCIÁK VAGY SZAVATOSSÁGOK MEGSZEGÉSÉBŐL, SZERZŐDÉSSZEGÉSÉBŐL, GONDATLANSÁGBÓL VAGY BÁRMELY MÁS JOGELMÉLETBŐL EREDŐ KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT SEMMILYEN ESETBEN SEM VAGYUNK FELELŐSEK.

Az ilyen kizárt károk közé tartozik, de nem kizárólagosan, a nyereség vagy bevétel kiesése, valamint a termékek használatának kiesése.

KIZÁRÓLAG EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ALKALMAZÁSRA

Ez a jótállás konkrét jogokat biztosít Önnek, és más, államonként eltérő jogokkal is rendelkezhet. Egyes államok nem engedélyezik a jótállások vagy a szerződésszegési jogorvoslatok korlátozását. Ezekben az államokban előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

KIZÁRÓLAG KANADAI ALKALMAZÁSRA

Későbbi tulajdonosok kizárása: Hacsak a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, ez a jótállás nem ruházható át. Ez a jótállás konkrét jogokat biztosít Önnek, és más, tartományonként eltérő jogokkal is rendelkezhet. Egyes tartományok és területek nem engedélyezik a jótállás vagy a szerződésszegési jogorvoslatok korlátozását. Az ilyen tartományokban vagy területeken előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Ha a jelen jótállás bármely rendelkezését vagy annak egy részét az illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek minősíti, a fennmaradó rendelkezések vagy azok részeinek érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét az adott bíróság joghatósága semmilyen módon nem érinti vagy korlátozza. Ez a teljes jótállás továbbra is érvényes, törvényes és végrehajtható minden olyan joghatóságban, ahol nem került sor hasonló megállapításra.

Jelen jótállást az alábbi vállalat nyújtja:

Aerus, LLC
300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201

SZERVIZ

Minden erőfeszítést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek naprakész használati útmutatót kapjanak termékeink használatáról; azonban a termékeink időről időre történő, előzetes értesítés nélkül módosítása miatt az itt szereplő információk elavultak lehetnek. A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra: www.aerushome.com.

Ezt a berendezést az FCC szabályok 15. része szerint megvizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben fellépő káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználónak érdemes megpróbálni korrigálni az interferenciát az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel:

Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyet nem abban a hálózatba kötötték be, amelyhez a vevőt csatlakoztatták.

Segítségért forduljon a független üzlettulajdonoshoz.

FCC megfelelési nyilatkozat

Név: Aerus Pure & Clean modell:
A1040A

Gyártó: Aerus, LLC

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályok 15. részének.

FELELŐS FÉL

Aerus, LLC
300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201
Ph: 800.243.9078 (AM. EGY. ÁLL.)


Alírás:



Nyomtatott név: Andrew Eide

Beosztás: Termékfejlesztési és gyártási alelnök

Dátum: 2020.06.26.



A termék használatával kapcsolatos információkért, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot.

800.243.9078 (AM. EGY. ÁLL.)

800.668.0768 (KANADA)

www.aerushome.com

Aerus, LLC | 300 East Valley Drive | Bristol, VA 24201 | 800.243.9078

© 2020 Aerus LLC. Minden jog fenntartva